

Bestillingsnummer: 59HL94001ZV00634XX | GTIN (EAN): 4069025012364

Produktbeskrivelse:



Highbay 11sensor PC8, master, lokal kontroll, sentral kontroll, dimbar, monteringsstype: utenpåliggende, monteringssted: på armatur, fra plast, kapslingsgrad (totalt): IP54, kontrolltegn: CE, spenning: 230V, 1 x PIR-bevegelsessensor, 1 x lyssensor, 1 x DALI, 1 x Bluetooth® grensesnitt, pakningsenhet: 1 stykk

IP 54 CE

Vekt (kg): 0,3
GTIN (EAN): 4069025012364

Bestillingsnummer: 59HL94001ZV00634XX | GTIN (EAN): 4069025012364

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Systemfamilie: SITECO Connect 21H wireless
- Produkttype: tilstedeværelsesmelder
- Produktnavn: Highbay 11
- Bestillingsnummer: 59HL94001ZV00634XX

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Driftsapparat:

- Styring mot: Bluetooth® mesh, dimbar

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP54
- Temperaturområde (drift): -25..+50°C
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: plast, ren hvit (RAL 9010)
- Fargespesifikasjon: ren hvit (RAL 9010)
- monteringsbøyle: stål, galvanisert

Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på armatur
- Montasjehøyde: 8..14m
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

Elektrisk tilkobling

- Nominell spenning: 230V

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 83mm
- Bredde: 83mm
- Høyde: 28mm
- Vekt: 0,3kg

Innganger

1x PIR-bevegelsessensor

- Tilkobling: PIR-sensor (passiv infrarød)
- Deteksjonsvinkel: 360°
- Deteksjonsområde: D maks. 22m
- Egenskap: sirkulært deteksjonsområde

1x lyssensor

- Mulighet: skifte av dagslysterskel

Utganger

1x DALI


- Systemstrøm: DALI strøm 7mA
- Egenskap: DALI, hovedfunksjon, kringkastingsadressering, maks. 30 DALI-HF-er

1x Bluetooth® grensesnitt

- Egenskap: driftsfrekvens 2,4GHz

Bestillingsnummer: 59HL94

Mål:

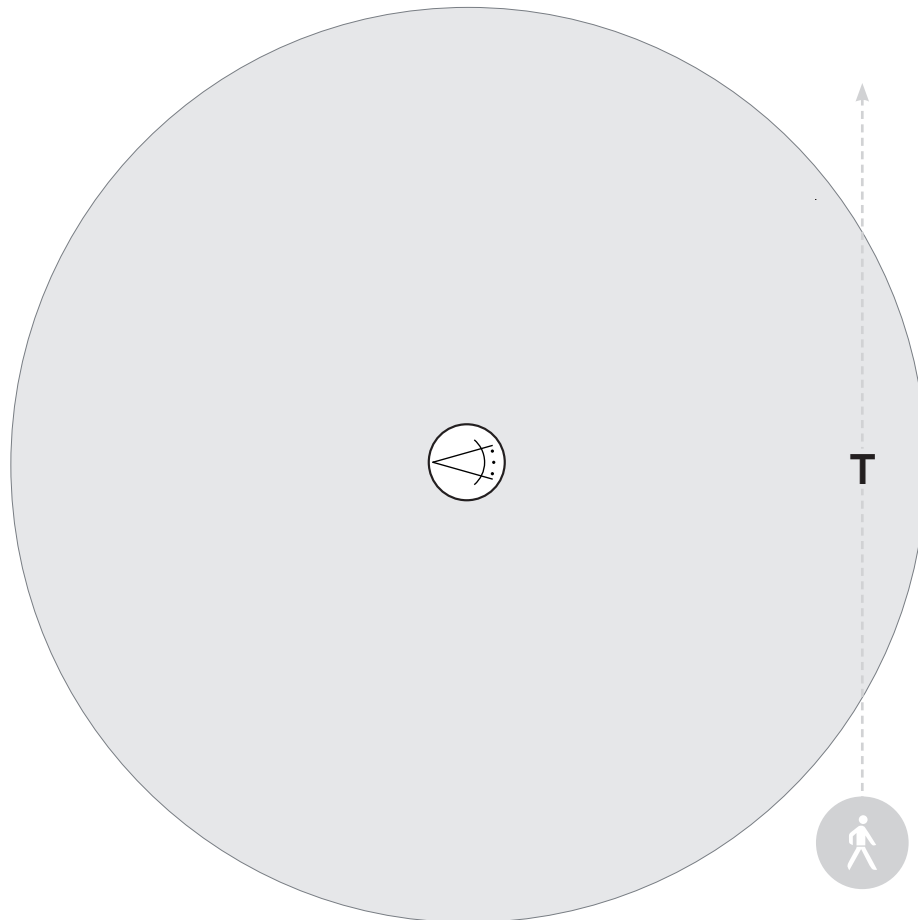

Sensor PC8

Mh	T
14m	ca. 22m