

Oznaka za naročilo: 59US1HXSPR1A | GTIN (EAN): 4058352363997


Opis izdelka:



SITECO ConnectSensor-Head PR1-S, slave, lokalni nadzor - samozadostni samostojni senzorji, centralni nadzor - povezava z razsvetljavo ali upravljanjem stavbe, možnost regulacije, način montaže: montaža z vtikom, mesto montaže: na vmesniku, material: umetna masa, certifikacijski znak: CE, VDE, 1 x PIR senzor gibanja, 1 x svetlobno tipalo, enota pakiranja: 1 kos



Masa (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352363997



Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 09.04.2025 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Oznaka za naročilo: 59US1HXSPR1A | GTIN (EAN): 4058352363997

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Sistemska družina: Siteco Connect 11, DALI-2, SITECO Connect, SITECO Connect 22
- Vrsta izdelka: senzor
- Ime izdelka: SITECO Connect
- Oznaka za naročilo: 59US1HXSPR1A

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI 2, možnost regulacije

Potrdila, standardi

- Temperaturno območje (delovanje): -20...+50°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, VDE

Material, Barva

- ohišje: umetna masa, v beli barvi
- Specifikacija barve: v beli barvi

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: montaža z vtikom, na vmesniku
- Montažna višina: 2,5..5m

Mere, Masa

- Dolžina: 95mm
- Širina: 95mm
- Višina: 65mm
- Masa: 0,1kg

Vhodi

1x PIR senzor gibanja



- Priklop: sistemska povezava
- Območje zaznavanja: tangencialno maks. 23x6m
- Možnost: 5 stopenj zaznavanja, 280 preklopnih con
- Posebnost: pravokotno območje za odkrivanje

1x svetlobno tipalo

- Posebnost: senzor svetlobe z „lokalnim upravljanjem“ brez funkcije

Oznaka za naročilo: 59US1HXSPR1A | GTIN (EAN): 4058352363997

Mere:

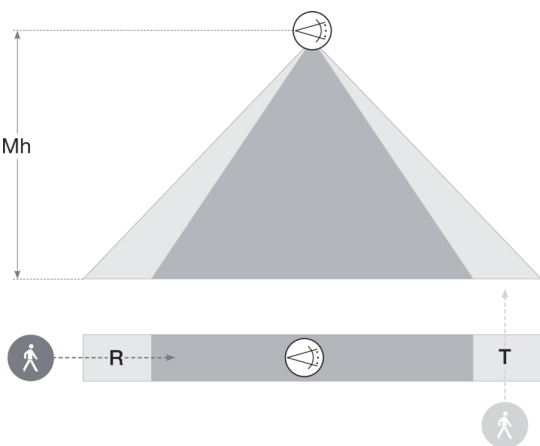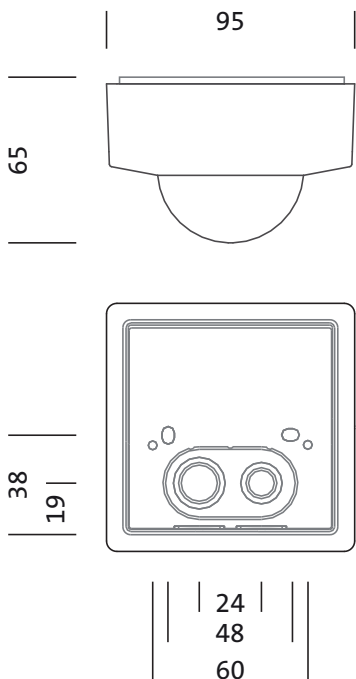

Sensor Head PR1

Mh	R	T
2,5m	14 x 4m	20 x 4m
3,5m	14 x 4m	20 x 4m

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 09.04.2025 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -