Oznaka za naročilo: 5EA40LH01 | **GTIN (EAN):** 4058352450239

Opis izdelka:

SITECO Connect WirelessMotion High, Smart Interface spodaj, potrebna je nastavitev EVG na logaritemsko zatemnitev DALI, način montaže: pričvrstitev z vijaki, mesto montaže: na svetilki, material: umetna masa, napetost: 24V, vrsta napetosti: DC, Bluetooth, D4i, lokalna nastavitev in upravljanje z aplikacijo za pametni telefon, po dnevni svetlobi, po gibanju, 1 PIR senzor gibanja, senzor dnevne svetlobe, PIR senzor gibanja, zaščitna stopnja (celota): IP66, certifikacijski znak: CE, UKCA, enota pakiranja: 1 kos

IP 66 IK 09 CE

Masa (kg):	0,1
GTIN (EAN):	4058352450239

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 16.02.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Siteco Österreich GmbH • Leonard-Bernstein-Straße 10 • 1220 Wien, Avstrija • Tel. +43 (0) 1 250 24-0 • Fax +43 (0) 1 250 24-255 • E-mail info@siteco.at • Internet www.siteco.com

siteco

Oznaka za naročilo: 5EA40LH01 | **GTIN (EAN):** 4058352450239

Podroben tehnični opis:

Osnovni podatki
- Vrsta izdelka: senzor
- Ime izdelka: SITECO Connect Wireless
- Oznaka za naročilo: 5EA40LH01

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Obratovalna naprava:
- Nadzor: D4i, Smart Interface spodaj, potrebna je nastavitev EVG na logaritemsko zatemnitev DALI

Potrdila, standardi
- Zaščitna stopnja: IP66
- Odpornost na udarce: IK09
- Temperaturno območje (delovanje): -40..+70°C
- Standard: po knjigi Zhaga 18
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, UKCA

Material, Barva
- ohišje: umetna masa, v sivi barvi
- Specifikacija barve: v sivi barvi

Montaža
- Način montaže, mesto montaže: pričvrstitev z vijaki, na svetilki
- Montažna višina: 4..12m

Električni priklop
- Nazivna napetost: 24V, DC

Mere, Masa
- Masa: 0,1kg

Vhodi

PIR senzor gibanja
- Območje zaznavanja: D maks. 30m
- Posebnost: vklj. zaslonka za omejitev območja dosega

Siteco Österreich GmbH • Leonard-Bernstein-Straße 10 • 1220 Wien, Avstrija • Tel. +43 (0) 1 250 24-0 • Fax +43 (0) 1 250 24-255 • E-mail info@siteco.at • Internet www.siteco.com

Oznaka za naročilo: 5E

Mere:

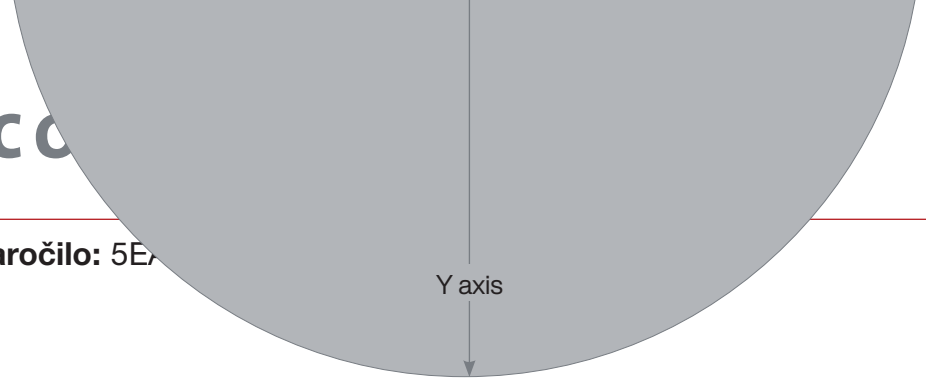

Mounting height	X axis	Y axis
4.6 m	12.0 m	12.0 m
8.0 m	24.0 m	24.0 m
12.0 m	30.0 m	30.0 m

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 16.02.2024 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Siteco Österreich GmbH • Leonard-Bernstein-Straße 10 • 1220 Wien, Avstrija • Tel. +43 (0) 1 250 24-0 • Fax +43 (0) 1 250 24-255 • E-mail info@siteco.at • Internet www.siteco.com