


Oznaka za naročilo: 5EA40RB01 | GTIN (EAN): 4058352916438


Opis izdelka:



SITECO Connect WirelessMast Box Motion Radar, senzor, komunikacije: 2,4GHz, lokalno zapleteno radijsko omrežje, DALI, upravljanje: lokalna nastavitve in delovanje z USB ključkom, po gibanju, senzorsko tehnologijo: 2 radarska senzorja gibanja, Prednastavitev logaritemske krivulje zatemnitve DALI. S programsko opremo se lahko preklopi na linearno, način montaže: nadgradna montaža, mesto montaže: na kandelabru, material: umetna masa, napetost: 230V, vrsta napetosti: AC, dolžina kabla: 5 m, radarski senzor gibanja, zaščitna stopnja (celota): IP66, certifikacijski znak: CE, enota pakiranja: 1 kos, kovinski pritrdilni trakovi niso vključeni v dobavo

IP 66 CE

Masa (kg): 0,8
GTIN (EAN): 4058352916438

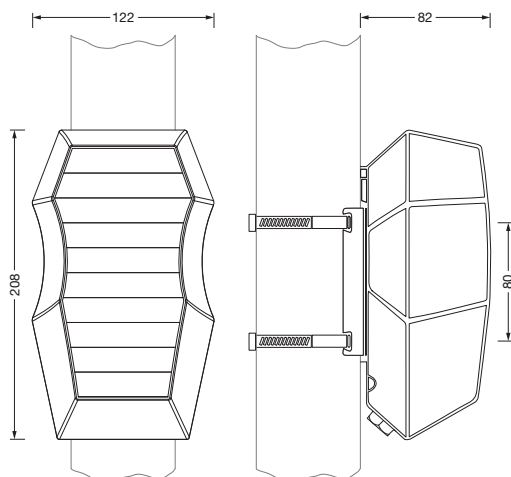


Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 09.04.2025 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Oznaka za naročilo: 5EA40RB01 | GTIN (EAN): 4058352916438

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Sistemska družina: SITECO Connect 31 Wireless
- Vrsta izdelka: senzor
- Ime izdelka: SITECO Connect Wireless
- Oznaka za naročilo: 5EA40RB01

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI, Prednastavitev logaritemske krivulje zatemnitve DALI. S programsko opremo se lahko preklopi na linearno

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP66
- Temperaturno območje (delovanje): -20...+60°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- ohišje: umetna masa, prozoren material, barvno podloženo, temno sivo
- Specifikacija barve: temno sivo

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nadgradna montaža, na kandelabru
- Montažna višina: 4..10m

Električni priklop

- Priklop: priključni vod, 4x 0,75mm², prosti vodniki
- Nazivna napetost: 230V, AC

Mere, Masa

- Masa: 0,8kg


Vhodi

radarski senzor gibanja

- Območje zaznavanja: maks. 15x5m

Oznaka za naročilo: 5EA40RB01 | GTIN (EAN): 4058352916438

Mere:

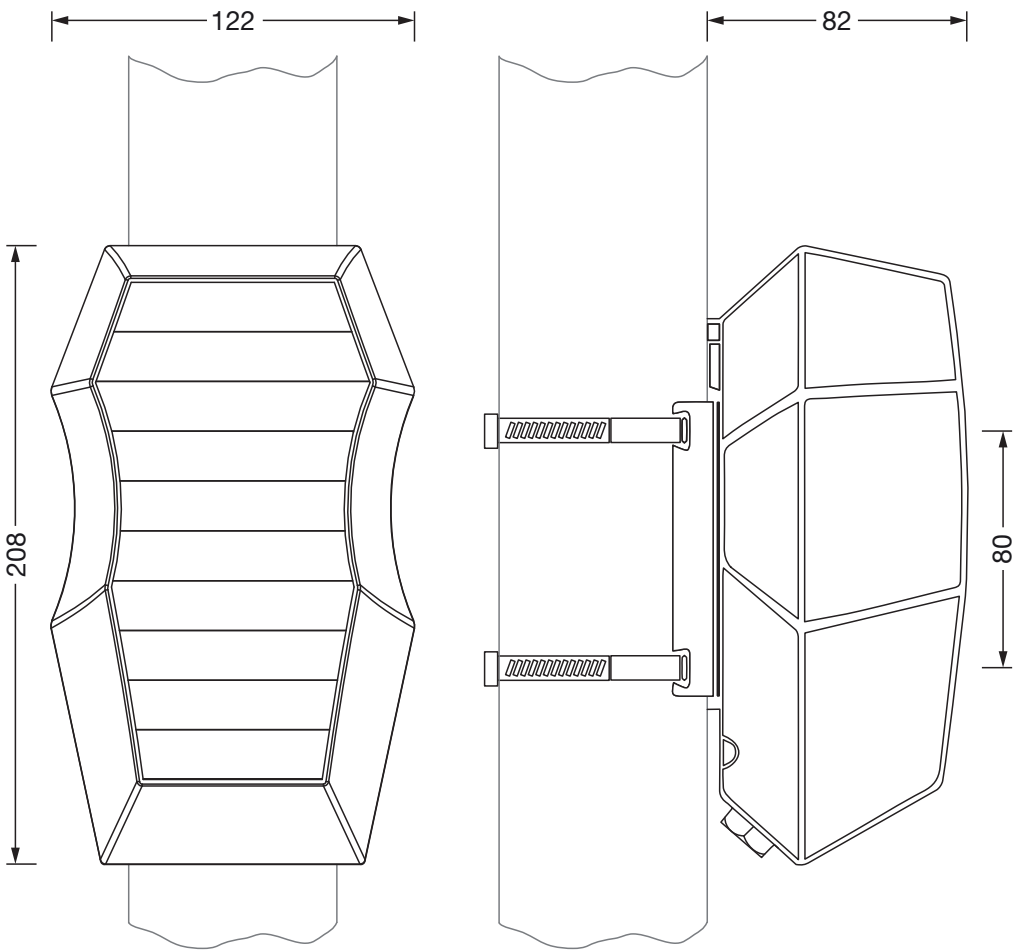


Detection zone 5EA40RB01

Side view



Top view



Mounting height 5m	X axis	Y axis
Vehicles	70.0 m	15.0 m
People	25.0 m	10.0 m

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 09.04.2025 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -